

MANUFACTURA, MANTTO. MONTAJES

SI **M. M. M.**
CALDERAS
MAQUINARIA
PAILERIA

Tel. y Fax (01 55) 5319 0029/ 5319 1988

México, D.F.

www.simmm.com.mx

MANUFACTURA, MANTTO. MONTAJES
SI **M. M. M.**
CALDERAS
MAQUINARIA
PAILERIA

Accesorios para dosificación

- Cilindros de calibración
- Conectores yugo de PVC.
- Válvulas solenoides
- Válvulas con actuador eléctrico y neumático
- Conector punto de Inyección en PVC ó AI
- Módulos de Dilusión
- Mezcladores estáticos en AI o PVC
- Tubing polietileno y teflón
- Manguera transparente alta presión
- Conexiones rápidas para manguera en polipropileno.
- Controles de dosificación por llenado de tanque (control de nivel) o por tiempo (Timer)



www.simmm.com.mx

CILINDROS DE CALIBRACION



Se construyen con tubo transparente de PVC de gran espesor que los hacen ideales para el trabajo pesado

La escala esta protegida con mica transparente que la protege de los rayos ultravioleta



CILINDROS DE CALIBRACION


NUMERDS DE PARTE

CAPACIDAD	MODELO	DIMENSION EN mm.			MINIMA GRADUACION
		A	B	C	
100 mL.	CC-0100-XX	400	40	1/2 -14- F NPT	01 mL.
250 mL.	CC-0250-XX	600	40	1/2 -14- F NPT	01 mL.
500 mL.	CC-0500-XX	450	70	3/4 -14- F NPT	05 mL.
1 000 mL.	CC-1000-XX	650	70	3/4 -14- F NPT	05 mL.
2 000 mL.	CC-2000-XX	520	128	1-11 1/2-F NPT	20 mL.
4 000 mL.	CC-4000-XX	750	128	1-11 1/2-F NPT	25 mL.

dimensiones aproximadas

SUBSTITUIR -XX POR -01 CUANDO REQUIERA ROSCA INFERIOR Y TAPON CAPA SUPERIOR

SUBSTITUIR -XX POR -02 CUANDO REQUIERA ROSCA INFERIOR Y SUPERIOR

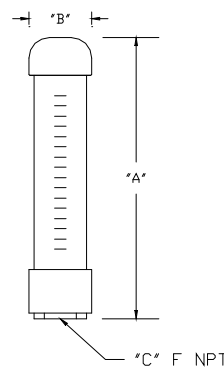



EYECTORES en PVC o Inox. T304



www.simmm.com.mx



CONECTORES PUNTO DE INYECCION EN PVC o INOX.

- Conector para inyección en tanques o tuberías, puertos de 1/2 NPT, check a resorte
- Conectores de PVC, libres de metal.
- Conectores de A. I. T304 ,



www.simmm.com.mx


CONECTORES TIPO YUGO



- Fabricados en PVC, con cuerda de 1/2 NPT.
- Sujetan firmemente y sin fugas al tubing plástico de 3/8 OD ó .1/2 OD.



MODULO DE DILUSION

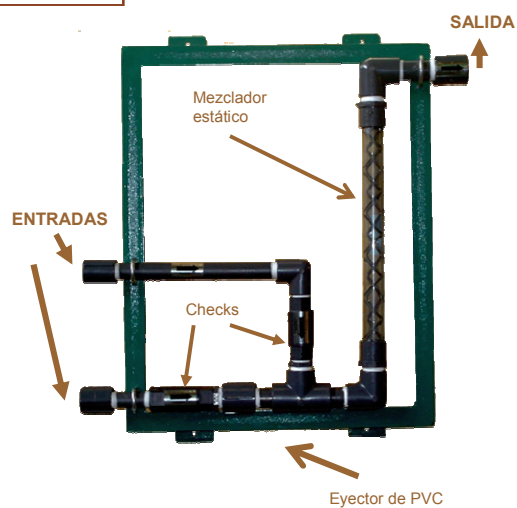

- Fabricados en PVC ced 80, ó Acero inox. T304, roscados
- Check a resorte en línea de agua y línea de producto
- Eyector para una primera dilusión
- Mezclador estático de gran largo para obtener una optima dilusión de los productos.
- Base estructural para fijar a pared.



MEZCLADORES ESTATICOS



- Fabricados en PVC cedula 80, ó Acero inoxidable
- Elementos desmontables para facilidad de limpieza interna, en diámetros menores
- Conexión a proceso roscada o bridada



MEZCLADORES ESTATICOS GRAN DIAMETRO

Use esta fórmula para determinar el número de elementos:
 $R = \frac{3.127 (Q) (S) (U)}{D}$
 Donde:
 Q = GPM
 S = Peso específico
 U = Viscosidad Cp
 D = Ø Interior del tubo
 R = Num. Elementos
 R > mayor a 1,000 usa 6 elementos
 R < menor de 1,000 usa 12 elementos

Ø NOMINAL DEL TUBO	Ø I.D. - A - CON 6 ELEMENTOS	NÚMERO DE PARTE	Ø I.D. - A - CON 12 ELEMENTOS	NÚMERO DE PARTE
4"	850 mm	ME-104-06-AN	1,650 mm	ME-104-12-AN
6"	1,225 mm	ME-104-06-AN	2,395 mm	ME-104-12-AN
8"	1,620 mm	ME-200-06-AN	3,170 mm	ME-200-12-AN
10"	2,020 mm	ME-300-06-AN	3,970 mm	ME-300-12-AN
12"	2,380 mm	ME-504-06-AN	4,695 mm	ME-504-12-AN

BRIDAJE DE 150 LB TÍPO SO, RF ANSI - 16.5

SERVICIOS DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO METAL MECÁNICO
SI M. M. M.
 BARRERA, JENTO, MONTAJES
 CALDERAS, ESTÁTICOS, MANTOS, PAILERIA, MAQUINARIA, MANTOS, MONTAJES

SUBSTITUIR - AN POR MATERIAL DE CONSTRUCCION.



VALVULAS CON ACTUADOR NEUMATICO DE SIMPLE O DOBLE EFECTO



- Simple efecto: Aire para abrir, cierra a resorte,
- Doble efecto: aire para abrir, aire para cerrar.
- Se surten con válvula solenoide a 120 VCA 3 m de cable y manguera para aire de 3/8, longitud de 5 m.
- Construcción de la válvula en acero al carbón con interiores de A. Inox, ó 100 % en acero inoxidable.



VALVULAS CON ACTUADOR ELECTRICO



- Actuator eléctrico para ser alimentado a 120 VCA., incluye 3 m de cable.
- Construcción de la válvula en acero al carbón con interiores de A. Inox, o 100 % en acero inoxidable.




VALVULAS OPERADAS A SOLENOIDE

- Dos o tres vías
- Construcción en bronce o acero inoxidable
- Conexión a proceso cuerda NPT
- Bobinas a 24, 120, 220 VCA.
- Refaccionamiento inmediato para reparaciones



GABINETE PARA CONTROL DE NIVEL



- Gabinete termoformado IP65, con un control de nivel para operación automática de válvula de carga a un tanque u operación de equipo de bombeo.
- El equipo a controlar se conecta con clavija polarizada a el contacto dúplex que se incluye en un costado del equipo.
- Se incluye prensa con electrodos para montaje en tanque.
- Alimentación eléctrica a 110 VCA, maximo 15A.

